

T/AXB-F T/AXB-F Serisi:

Kanal Tipi Dikdörtgen Radyal Fan + Filtre



Genel açıklama:

T/AXB-F serisi 3194 Sayılı İmar Kanunu Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmıştır. Bileşenlerinde G4 toz tutucu filtre, aktif karbon koku tutucu filtre ve NBC (nükleer, biyolojik ve kimyasal serpinti tutucu) filtre mevcuttur.

Ebatları 400x300mm'den başlayıp 1300x650mm'ye kadar 11 farklı model vardır. Çalışma aralığı temiz hava şartlarında -20°C ile +50°C aralığında öngörülmüştür.

Yapı:

Gövde malzemesi galvaniz sacdan; kanat malzemesi ise galvaniz sac ve alüminyumdan oluşur.

Motor:


Motor tipi dıştan rotorlu motordur. Motor yalıtımı sınıfı F; koruma sınıfı IP44'dür.

Aksesuarlar:







Monofaze Hız Anahtarı (T/MPSC)
Trifaze Frekans Konvertörü(T/TPFC);
Monofaz Hız Anahtarı (T/MPSC)

Artikel	Model	Ø	U	RPM	U	P	Pm	In	IP/CI	Min Max	Q	Lw
		(mm)	T/M	(d/dk)	(V-Hz)	(n°)	(kW)	(A)		(T°)	(m3/h)	dB(A)
TAFSF00	T/AXB-F 400x300	-	M	2710	230V-50Hz	2	0,15	-	44/F	-20/50	300	89
TAFSF01	T/AXB-F 500x350	-	M	2680	230V-50Hz	2	0,15	-	44/F	-20/50	500	91
TAFSF02	T/AXB-1F 500x350	-	M	2712	230V-50Hz	2	0,15	-	44/F	-20/50	700	95
TAFSF03	T/AXB-F 500x350	-	M	2712	230V-50Hz	2	0,26	-	44/F	-20/50	900	96
TAFSF04	T/AXB-F 900x350	-	M	2610	230V-50Hz	2	0,26	-	44/F	-20/50	1300	99
TAFSF05	T/AXB-F 900x450	-	M	1465	230V-50Hz	4	0,48	-	44/F	-20/50	1800	89
TAFSF06	T/AXB-F 900x650	-	M	1420	230V-50Hz	4	0,64	-	44/F	-20/50	3000	91
TAFSF07	T/AXB-F 900x650	-	M	1365	230V-50Hz	4	0,90	-	44/F	-20/50	3600	95
TAFSF08	T/AXB-F 900x650	-	T	1370	380V-50Hz	4	1,43	-	44/F	-20/50	4300	96
TAFSF09	T/AXB-F 1300x650	-	T	1320	380V-50Hz	4	1,43	-	44/F	-20/50	5400	96
TAFSF10	T/AXB-F 600x400	-	M	2710	230V-50Hz	2	0,15	-	44/F	-20/50	300	99


ÖLÇÜLER

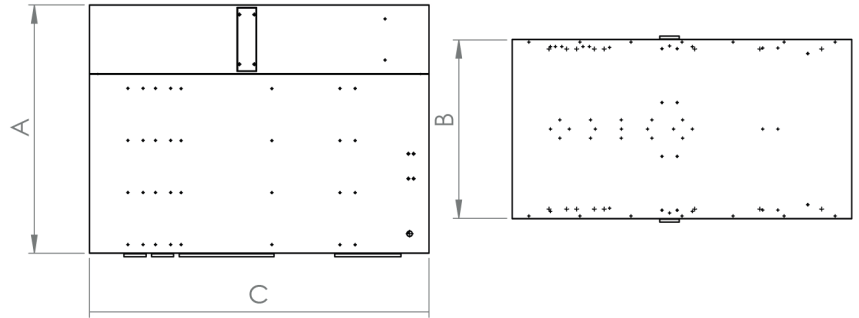


Article	Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TAFSF00	T/AXB-F 400x300 M2 0,15 kW	300	150	400
TAFSF01	T/AXB-F 500x350 M2 0,15 kW	400	200	500
TAFSF02	T/AXB-1F 500x350 M2 0,15 kW	400	200	500
TAFSF03	T/AXB-F 500x350 M2 0,26 kW	500	250	565
TAFSF04	T/AXB-F 900x350 M2 0,26 kW	600	300	760
TAFSF05	T/AXB-F 900x450 M4 0,48 kW	500	250	565
TAFSF06	T/AXB-F 900x650 M4 0,64 kW	600	300	760
TAFSF07	T/AXB-F 900x650 M4 0,9 kW	600	350	765
TAFSF08	T/AXB-F 900x650 T4 1,43 kW	700	400	790
TAFSF09	T/AXB-F 1300x650 T4 1,43 kW	800	500	900
TAFSF10	T/AXB-F 600x400 M2 0,15 kW	1000	500	1050

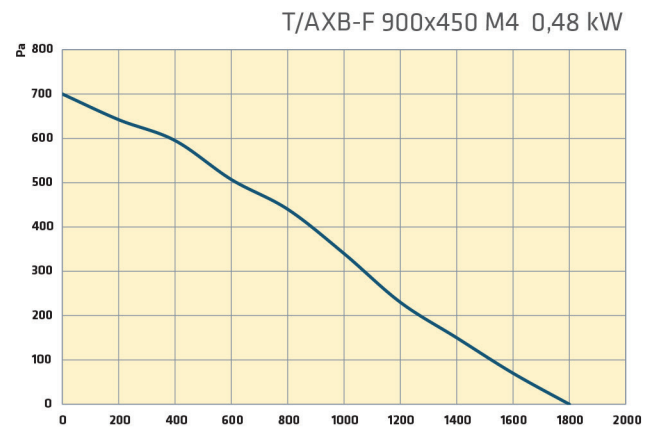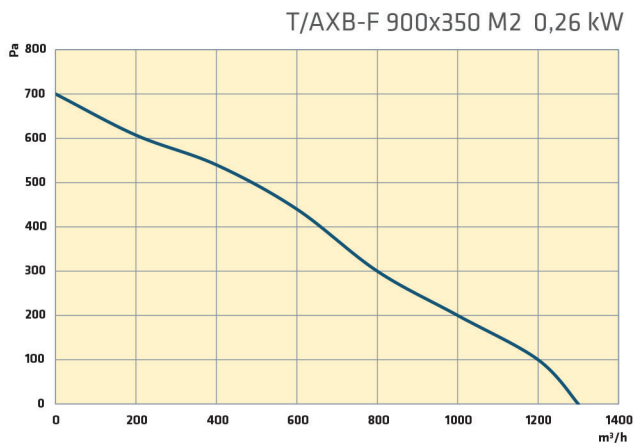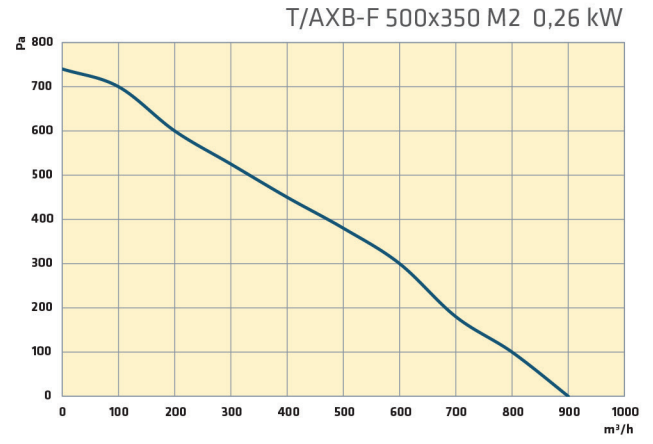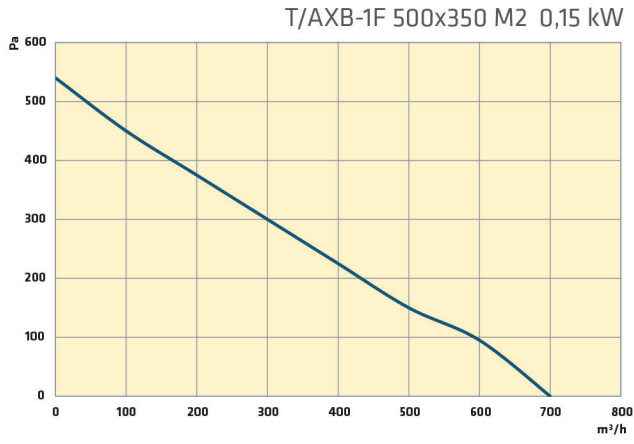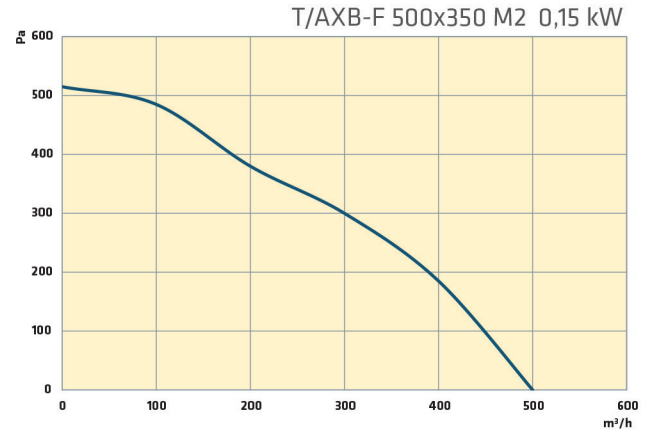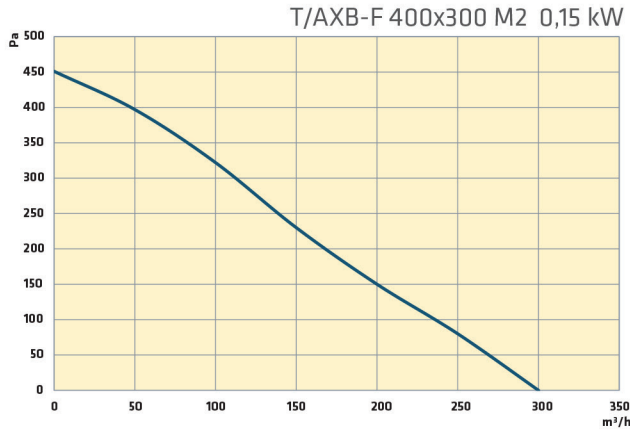


T/AXB-F 900x650 M4 0,64 kW

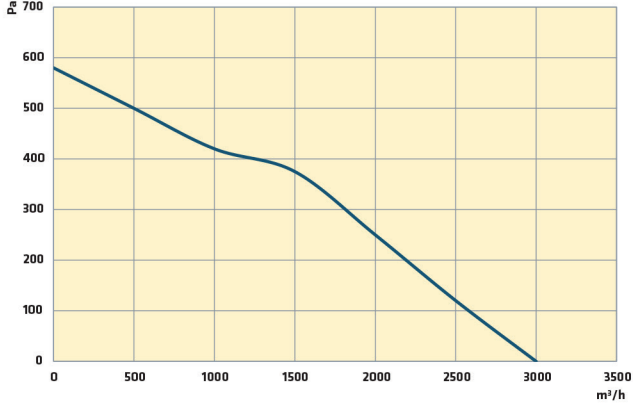

T/AXB-F 900x650 M4 0,9 kW

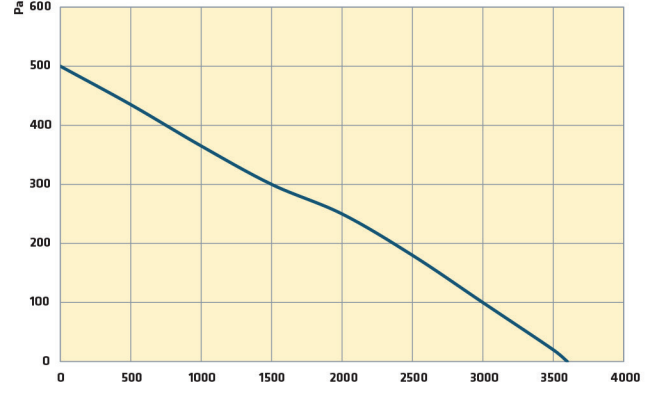

T/AXB-F 900x650 T4 1,43 kW

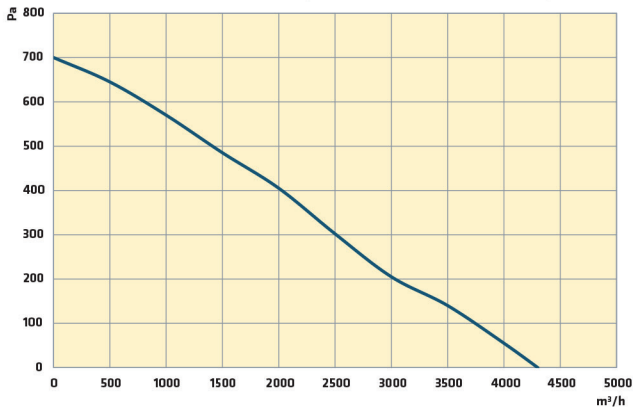

T/AXB-F 1300x650 T4 1,43 kW

