



#### Genel açıklama:

T/AXB serisi düşük enerji tüketimine sahip, kanala doğrudan ve kolay montaj avantajlı kanal tipi dikdörtgen radyal fanlardır.

Ebatları 300x150mm'den başlayıp 1000x500mm'ye kadar 9 farklı model vardır. Çalışma aralığı temiz hava şartlarında -20°C ile +50°C aralığında öngörülmüştür.

Bakım kolaylığı için üzerinde montaj kapağı bulunmaktadır.

#### Yapı:


Gövde malzemesi galvaniz sacdan; kanat malzemesi ise galvaniz sac ve alüminyumdan oluşur.

#### Motor:

Motor tipi dıştan rotorlu motordur. Motor yalıtımı sınıfı F; koruma sınıfı IP44'dür.

#### Aksesuarlar:


Monofaze Hız Anahtarı (T/MPSC)  
Trifaze Frekans Konvertörü(T/TPFC),  
Monofaz Hız Anahtarı (T/MPSC)  
Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu (T/DKTS)

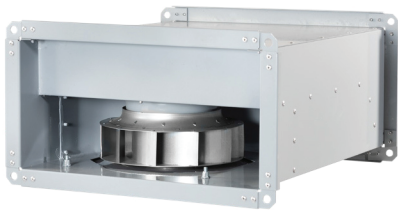








## T/AXB Serisi: Kanal Tipi Dikdörtgen Radyal Fan

Artikel	Model	U	RPM	U	P	Pm	In	IP/CI	Min	Q	Lw
		T/M	(d/dk)	(V-Hz)	(n°)	(kW)	(A)		Max	(m3/h)	dB(A)
TAB0000	T/AXB 3x15	M	2600	230V-50Hz	2	0,09		44/F	-20/50	520	70
TAB0001	T/AXB 4x2	M	2675	230V-50Hz	2	0,10		44/F	-20/50	950	73
TAB0002	T/AXB 4x2	M	2685	230V-50Hz	2	0,13		44/F	-20/50	1150	75
TAB0003	T/AXB 5x25	M	2615	230V-50Hz	2	0,18		44/F	-20/50	1600	78
TAB0004	T/AXB 6x3	M	1360	230V-50Hz	4	0,15		44/F	-20/50	2350	70
TAB0005	T/AXB 6x35	M	1362	230V-50Hz	4	0,38		44/F	-20/50	3400	83
TAB0006	T/AXB 7x4	M	1367	230V-50Hz	4	0,69		44/F	-20/50	5000	83
TAB0007	T/AXB 8x5	M/T	1364	230V/380V-50Hz	4	0,83		44/F	-20/50	7000	86
TAB0008	T/AXB 10x5	T	1369	380V-50Hz	4	1,46		44/F	-20/50	9300	86

### ÖLÇÜLER

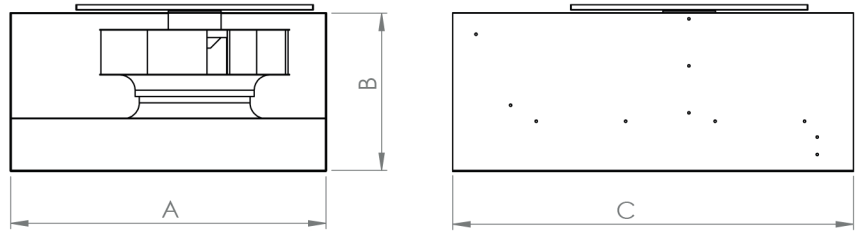


Article	Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TAB0000	T/AXB 3x15 M2 0,09 kW	300	150	400
TAB0001	T/AXB 4x2 M2 0,10 kW	400	200	500
TAB0002	T/AXB 4x2 M2 0,13 kW	400	200	500
TAB0003	T/AXB 5x25 M2 0,18 kW	500	250	565
TAB0004	T/AXB 6x3 M4 0,15 kW	600	300	760
TAB0005	T/AXB 6x35 M4 0,38 kW	600	350	765
TAB0006	T/AXB 7x4 M4 0,69 kW	700	400	790
TAB0007	T/AXB 8x5 M/T4 0,83 kW	800	500	900
TAB0008	T/AXB 10x5 T4 1,46 kW	1000	500	1050

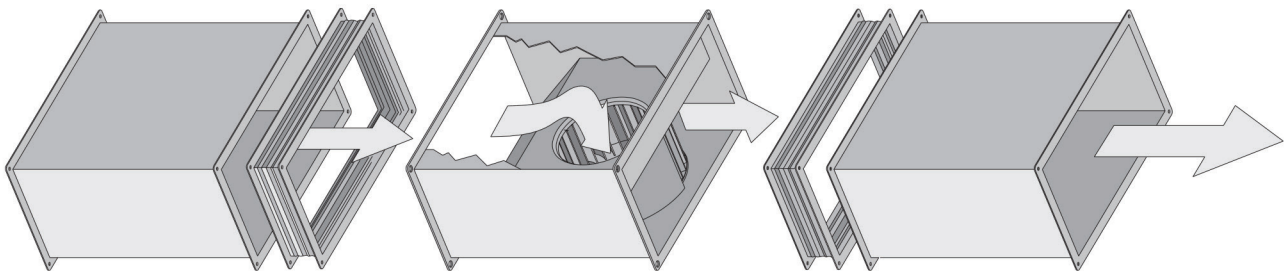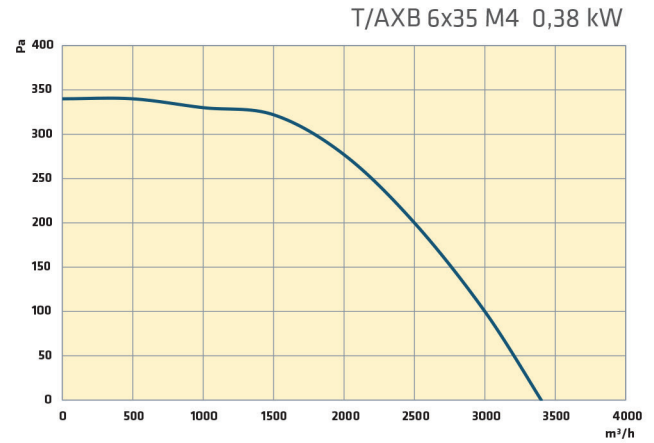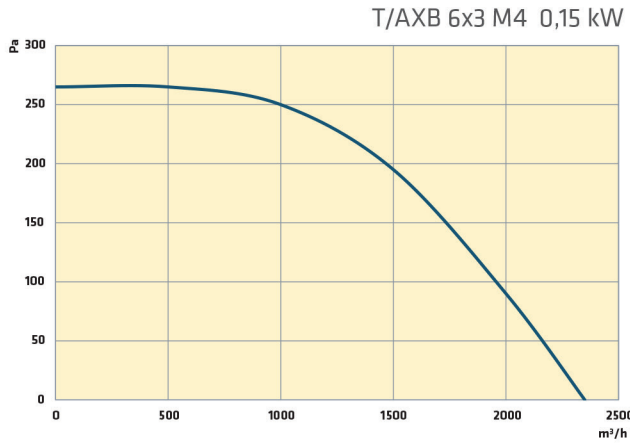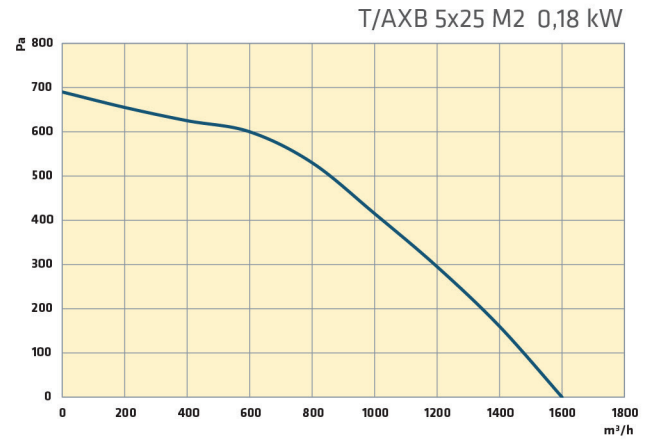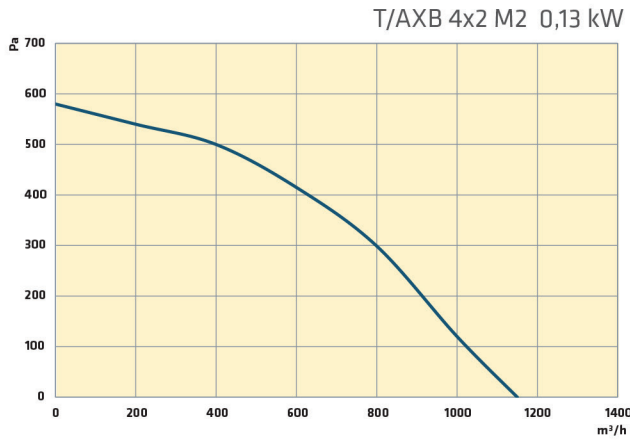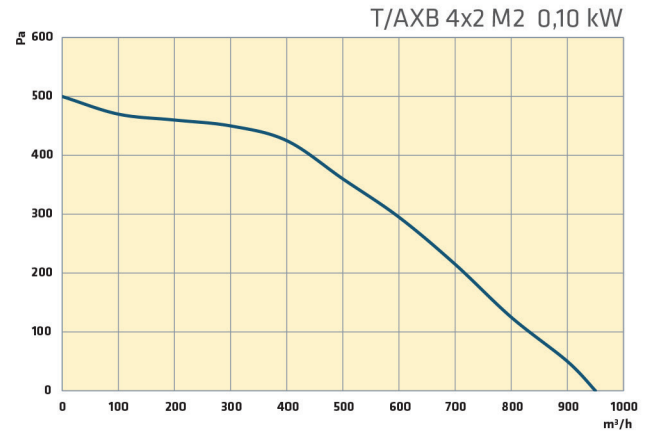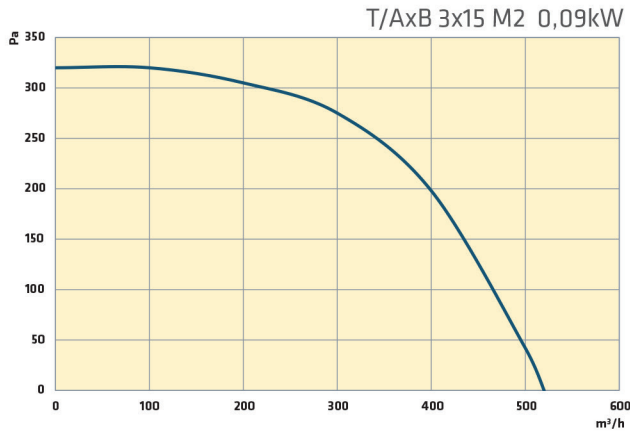


Not: Çıkış kanalı en az 1,5 metre uzunluğunda olmalıdır.

T/AXB 7x4 M4 0,69 kW

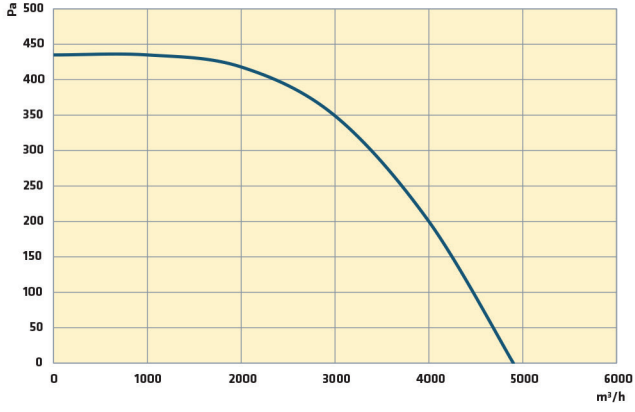

T/AXB 8x5 M/T4 0,83 kW

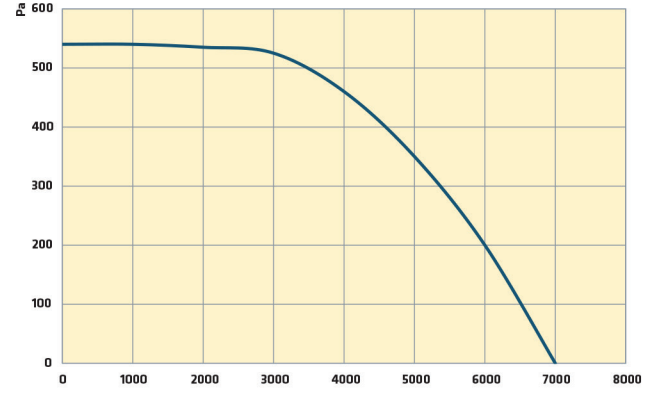

T/AXB 10x5 T4 1,46 kW

