



Genel açıklama:

T/TAV serisi aksiyal fanlar dikey atışlı modelleri ile konut; endüstriyel ve ticari binaların havalandırma sistemlerinde çatı tipi olarak kullanılmaktadır.

Yüksek dayanımlı; kolay montaj ve bakım özellikleri ile tasarlanmıştır. Dikey atış özelliğiyle; çevresinin kapalı olması halinde bile çalışması engellenmez.

Çapları 400mm'den başlayıp 800mm'ye kadar 8 farklı model vardır. Çalışma aralığı temiz hava şartlarında -20°C ile +50°C aralığında öngörülmüştür.

Yatay atışlı versiyonu da T/TACC serisi olarak mevcuttur.

Yapı:

Gövdesi ve koruma teli galvaniz sacdan mamul; kaplaması elektrostatik toz boyalıdır. Kanat malzemesi alüminyum malzemeden yapılmıştır.

Motor:

Motor tipi TEFC olup; motor verim sınıfı IE2-IE3'dür. Motor yalıtımı sınıfı F; koruma sınıfı IP55'dir.

Başka opsiyon:

T/TACC serisi yatay atışlı versiyon (SF 24)

İstenilen debi ve basınca uygun özel üretim; alüminyum ve plastik kanat seçeneği, çift devirli motor seçeneği


Aksesuarlar:

Trifaze Frekans Konvertörü (T/TPFC); Geri Dönüşsüz Damper (T/BDD)
Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu (T/DKTS)

T/TAV T/TAV Serisi: Çatı Tipi Aksiyal Fan Dikey Atışlı


Artikel	Model	Ø	U	RPM	U	P	Pm	In	IP/CI	Min	Q	Lw
		(mm)	T/M	(d/dk)	(V-Hz)	(n°)	(kW)	(A)		Max		
TTV0000	T/TAV 400-5-25	400	T	1450	380V-50Hz	4	0,37	1,20	55/F	-20/50	1200	66
TTV0001	T/TAV 450-5-25	450	T	1456	380V-50Hz	4	0,55	1,60	55/F	-20/50	2200	69
TTV0002	T/TAV 500-5-25	500	T	1453	380V-50Hz	4	0,55	1,60	55/F	-20/50	3950	72
TTV0003	T/TAV 560-5-25	560	T	1466	380V-50Hz	4	0,75	2,10	55/F	-20/50	6100	75
TTV0004	T/TAV 630-5-30	630	T	1465	380V-50Hz	4	1,10	2,80	55/F	-20/50	11000	80
TTV0005	T/TAV 710-5-30	710	T	1472	380V-50Hz	4	1,50	3,70	55/F	-20/50	17000	83
TTV0006	T/TAV 800-5-30	800	T	1459	380V-50Hz	4	2,20	5,30	55/F	-20/50	22250	85
TTV0007	T/TAV 800-5-35	800	T	1463	380V-50Hz	4	3,00	6,40	55/F	-20/50	26940	89

ÖLÇÜLER

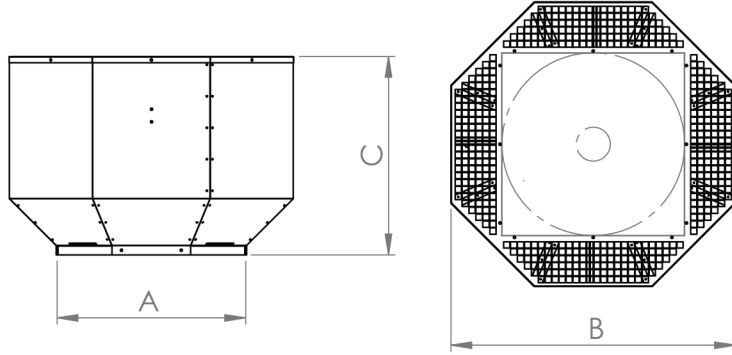


Article	Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TTV0000	T/TAV 400-5-25 T4 0,37 kW	500	800	640
TTV0001	T/TAV 450-5-25 T4 0,55 kW	550	800	640
TTV0002	T/TAV 500-5-25 T4 0,55 kW	600	800	700
TTV0003	T/TAV 560-5-25 T4 0,75 kW	650	800	760
TTV0004	T/TAV 630-5-30 T4 1,1 kW	750	850	850
TTV0005	T/TAV 710-5-30 T4 1,5 kW	850	850	950
TTV0006	T/TAV 800-5-30 T4 2,2 kW	950	850	1070
TTV0007	T/TAV 800-5-35 T4 3 kW	950	850	1070


T/TAV 400-5-25 T4 0,37 kW

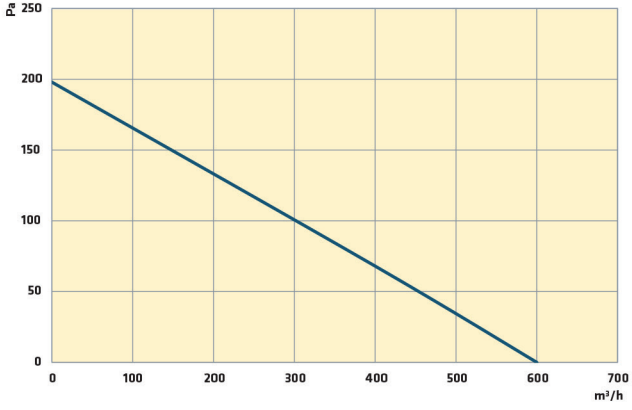


T/TAV 450-5-25 T4 0,55 kW

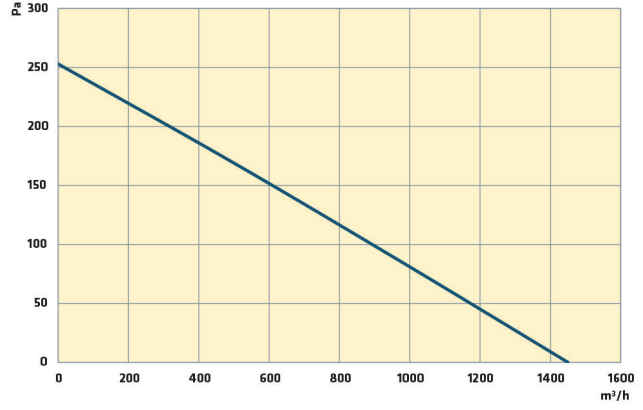


T/TAV 500-5-25 T4 0,55 kW

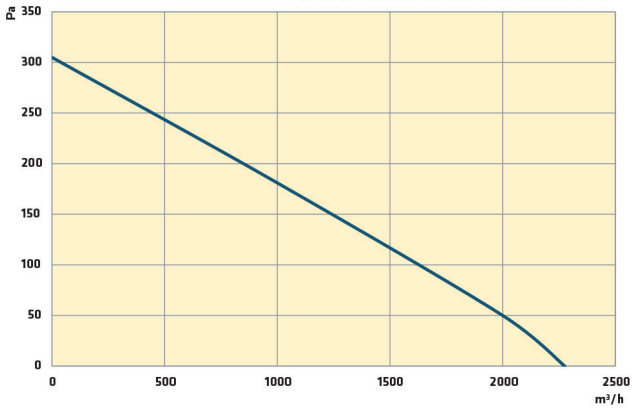


T/TAV 560-5-25 T4 0,75 kW

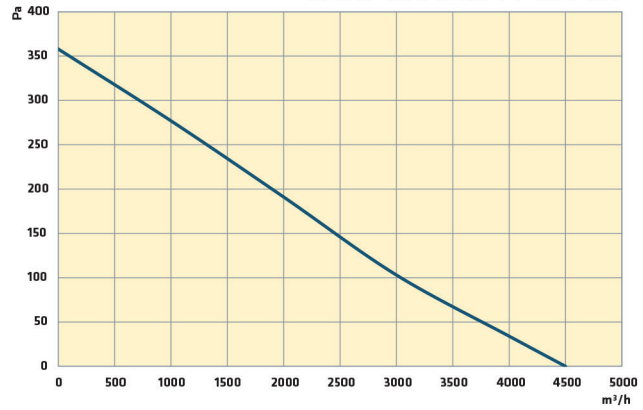


T/TAV 630-5-30 T4 1,10 kW

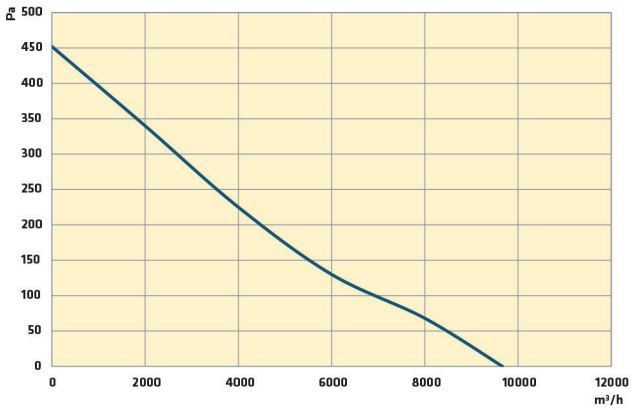

T/TAV 710-5-30 T4 1,50 kW

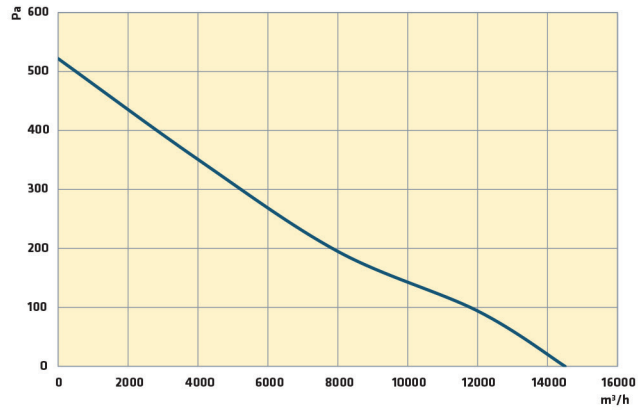

T/TAV 800-5-30 T4 2,20 kW

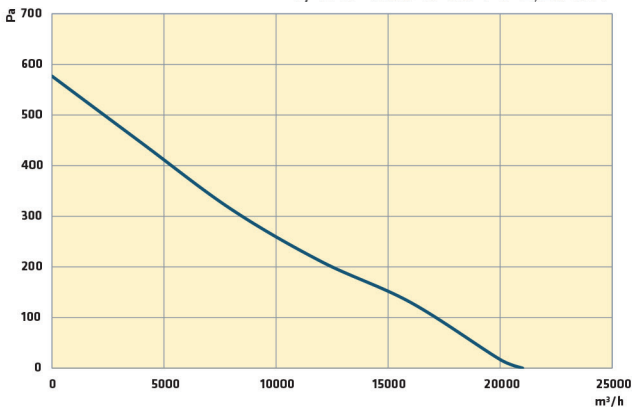

T/TAV 800-5-35 T4 3,00 kW

